

Prowise Touchscreens

Mit dem Prowise Touchscreen können Sie sorglos die weltweit beste Bild- und Tonqualität genießen.

Alle verwendeten Materialien sind von bester Qualität und bieten in Kombination mit der von Prowise entwickelten Hard- und Software einzigartige Unterrichts- und Präsentationsmöglichkeiten an. Der niedrige Energieverbrauch, der revolutionäre Preis und die standardmäßige 5-Jahres-Garantie bieten eine unübertroffene Gesamtbetriebskostenoptimierung.



Die modernen Spezifikationen, einschließlich vier Prozessoren, führen zu einem schnellen und zuverlässigen Touchscreen.

Produktnummern

55": *PW.1.15055.1001*

75": *PW.1.15075.1001*

65": *PW.1.15065.1001*

Bildschirm

	55"	65"	75"
Rahmenfarbe	Gebürstetes Aluminium (grau)	Gebürstetes Aluminium (grau)	Gebürstetes Aluminium (grau)
Diagonale	55 Zoll	65 Zoll	75 Zoll
Paneltyp	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS
Auflösung	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz



Glasscheibe	Anti-Glare Pro	Anti-Glare Pro	Anti-Glare Pro
Glasdicke	4 mm 0,16 Zoll	4 mm 0,16 Zoll	4 mm 0,16 Zoll
Glashärte	Mohs 7	Mohs 7	Mohs 7
Seiten- verhältnis	16:9	16:9	16:9
Kontrast- verhältnis	1200:1	1200:1	1200:1
Dynamisches Kontrast- verhältnis	5000:1	5000:1	5000:1
Helligkeit	350 cd/m2	350 cd/m2	350 cd/m2
Farbtiefe	10 Bit (1.07B)	10 Bit (1.07B)	10 Bit (1.07B)
Blickwinkel	178°	178°	178°
Bildwieder- holfrequenz	60Hz	60Hz	60Hz
PC-Modul Steckplatz	Ja, OPS Einschub	Ja, OPS Einschub	Ja, OPS Einschub

Touch-Typ

	55"	65"	75"
Typ	HApr 3	HApr 3	HApr 3
Multi-Touch	Ja (32 Punkte)	Ja (32 Punkte)	Ja (32 Punkte)
Multi-Writing	Ja (16 Punkte)	Ja (16 Punkte)	Ja (16 Punkte)
Auto- Kalibrierung	Ja	Ja	Ja
Sonnenlicht- tauglich	Ja	Ja	Ja
Unterstützte Betriebs- systeme	Windows 7, 8.1 & 10/Mac OS/Linux/Android und Chrome OS	Windows 7, 8.1 & 10/Mac OS/Linux/Android und Chrome OS	Windows 7, 8.1 & 10/Mac OS/Linux/Android und Chrome OS

Audio

	55"	65"	75"
Lautsprecher	2.1 Sound (3 Lautsprecher)	2.1 Sound (3 Lautsprecher)	2.1 Sound (3 Lautsprecher)
Frontlautsprecherleistung	2 x 18W (8Ω)	2 x 18W (8Ω)	2 x 18W (8Ω)
Subwooferleistung	1 x 15W (8Ω)	1 x 15W (8Ω)	1 x 15W (8Ω)
Maximale Verstärkerleistung	80W	80W	80W
Dolby Digital	Ja	Ja	Ja

Mikrofone

	55"	65"	75"
Typ	Mikrofonarray	Mikrofonarray	Mikrofonarray
Anzahl der Mikrofone	4	4	4
Automatischer Wechsel (Windows / Central)	Ja	Ja	Ja

ProWrite

	55"	65"	75"
Anzahl der Stifte	2	2	2
Mehrfarbiges Schreiben	Ja	Ja	Ja
Verschiedene Schreibstärken	Ja	Ja	Ja

Prowise Central

	55"	65"	75"
Android Version	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
Speicher	32GB	32GB	32GB
Arbeitsspeicher	4GB	4GB	4GB
Over the Air Updates (OTA)	Ja	Ja	Ja
NFC-Leser / -Schreiber	Ja	Ja	Ja

Verbindungen

	55"	65"	75"
HDMI-Ausgang 2.0 (4K @ 60Hz)	1	1	1
DisplayPort 1.2	1	1	1
HDMI 2.0 (CEC & HDCP2.2)	2	2	2
HDMI 2.0 (CEC, ARC & HDCP2.2)	1	1	1
YPbPr-Farbm odell (Component)	1 (3,5-mm-Mini-Klinkenstecker, weiblich)	1 (3,5-mm-Mini-Klinkenstecker, weiblich)	1 (3,5-mm-Mini-Klinkenstecker, weiblich)
VGA-Anschluss	1	1	1
Composite Video	1 (3,5-mm-Mini-Klinkenstecker, weiblich)	1 (3,5-mm-Mini-Klinkenstecker, weiblich)	1 (3,5-mm-Mini-Klinkenstecker, weiblich)
Audioeingang	1 (3,5-mm-Mini-Klinkenstecker, weiblich)	1 (3,5-mm-Mini-Klinkenstecker, weiblich)	1 (3,5-mm-Mini-Klinkenstecker, weiblich)
Analoger Audioausgang /Kopfhörer	1 (3,5-mm-Mini-Klinkenstecker, weiblich)	1 (3,5-mm-Mini-Klinkenstecker, weiblich)	1 (3,5-mm-Mini-Klinkenstecker, weiblich)
Digitale Audioausgang	1 (RCA koaxial, weiblich)	1 (RCA koaxial, weiblich)	1 (RCA koaxial, weiblich)
RS232-Steuerung	1 (D-Sub, 9-polig)	1 (D-Sub, 9-polig)	1 (D-Sub, 9-polig)
USB-B-Touchport	1 (USB-B weiblich)	1 (USB-B weiblich)	1 (USB-B weiblich)
USB 2.0	3	3	3
USB 3.0	1	1	1
LAN-Anschluss (Rj45) 100/1000 Mbps	1	1	1

WLAN-Modul	Ja	Ja	Ja
------------	----	----	----


Allgemeine Informationen

	55"	65"	75"
Spannung	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)
Nominaler Stromverbrauch (ohne Module)	140W	169W	337W
Stromverbrauch im Eco-Modus	72W	89W	139W
Stromverbrauch im Betriebsmodus	120W	132W	202W
Stromverbrauch im Standby-Modus	≤ 0,5 Watt	≤ 0,5 Watt	≤ 0,5 Watt
Bruttogewicht	55 kg 121,25 lb	64 kg 141,1 lb	90 kg 198,42 lb
Nettogewicht	44 kg 97 lb	50 kg 110,23 lb	72 kg 158,73 lb
Abmessungen des Bildschirms (B x H x T)	1309 x 828 x 89 mm 51,5 x 31,64 x 3,5 Zoll	1518 x 942 x 93 mm 59,75 x 37,05 x 3,65 Zoll	1747 x 1075 x 103 mm 68,82 x 42,31 x 4,06 Zoll
Abmessungen der Verpackung (B x H x T)	1420 x 910 x 240 mm 55,91 x 35,83 x 9,45 Zoll	1660 x 1045 x 240 mm 65,35 x 41,14 x 9,45 Zoll	1895 x 1160 x 240 mm 74,61 x 45,67 x 9,45 Zoll
VESA-Standard	VESA 400 x 400 mm	VESA 400 x 400 mm	VESA 600 x 400 mm
VESA-Montage für externe Geräte	VESA 100 x 100 mm	VESA 100x100 mm	VESA 100 x 100 mm
Zertifizierungen	CE: EMC + LVD / FCC-IC / RoHS / UL + CB, RCM und Energy Star	CE: EMC + LVD / FCC-IC / RoHS / UL + CB, RCM und Energy Star	CE: EMC + LVD / FCC-IC / RoHS / UL + CB, RCM und Energy Star
Garantie	5 Jahre Standardgarantie (erweiterbar auf 7 oder 8 Jahre)	5 Jahre Standardgarantie (erweiterbar auf 7 oder 8 Jahre)	5 Jahre Standardgarantie (erweiterbar auf 7 oder 8 Jahre)


Umgebungsbedingungen

	55"	65"	75"
Betriebs- temperatur	0°C - 38°C 32 -100°F	0°C - 38°C 32 -100°F	0°C - 38°C 32 -100°F
Lager- temperatur	-20°C - 60°C -4 - 140°F	-20°C - 60°C -4 - 140°F	-20°C - 60°C -4 - 140°F
Luftfeuch- tigkeit bei Lagerung	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Luftfeuch- tigkeit bei Inbetriebnah- me	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%

Abmessungen Prowise Touchscreen G2 55"

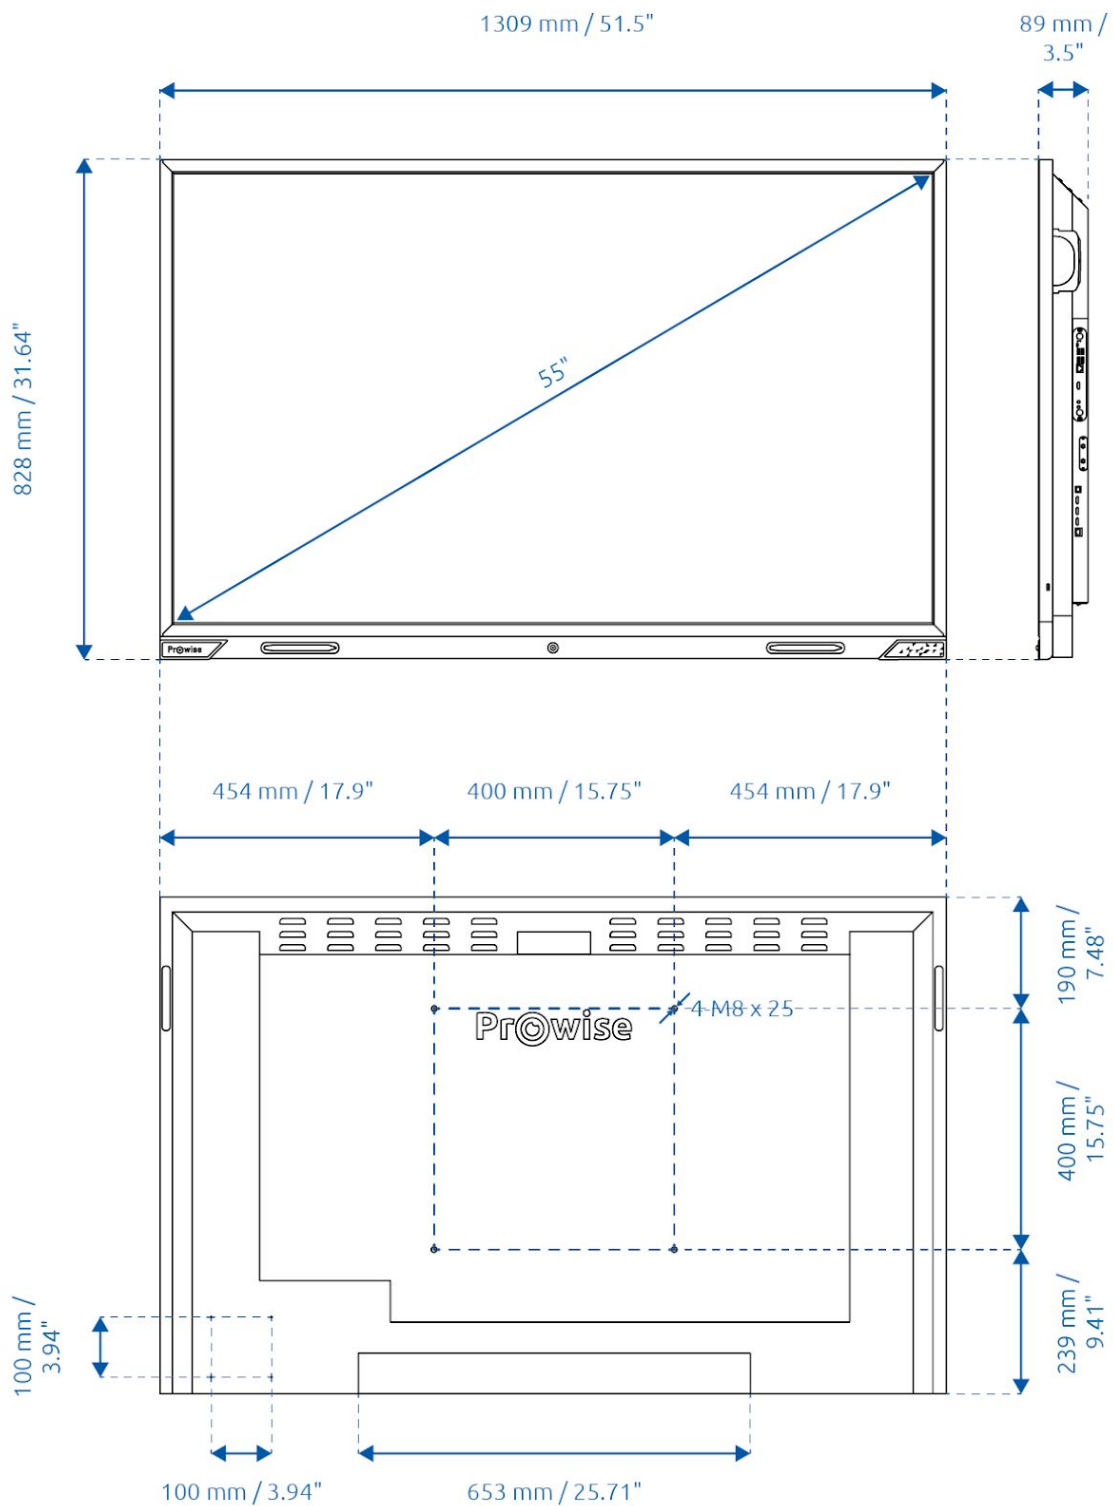

Abmessungen Prowise Touchscreen G2 65"

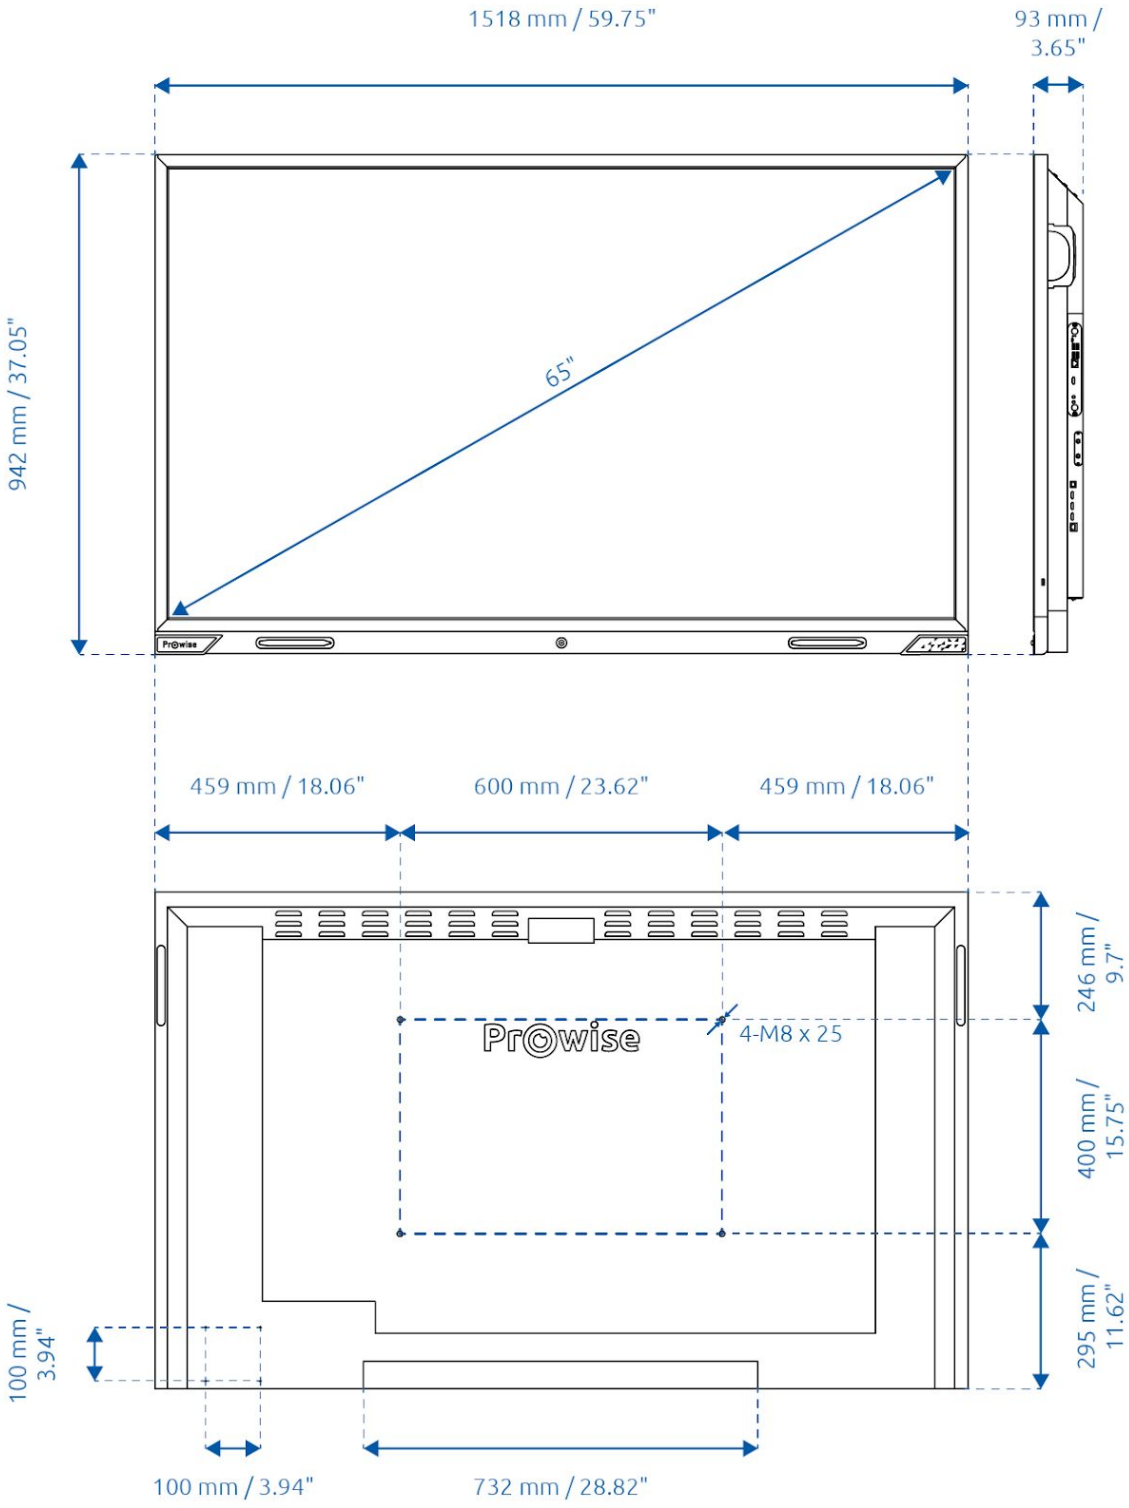

Abmessungen Prowise Touchscreen G2 75"

